



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

---

Ducha de emergencia con pedestal.  
*Doccia di emergenza da pavimento.*

**Material recipiente:** ABS.  
*Materiale del contenitore:* ABS.

**Material rociadores:** Latón cromado.  
*Materiale spruzzatore:* Ottone cromato.

**Conexión de entrada:** 1-1/4" IPS.  
*Connessione di ingresso:* 1/4" IPS.

**Conexión de salida:** 1-1/4" IPS.  
*Connessione di ingresso:* 1-1/4" IPS.

**Presión de agua:** 0,2 - 08 MPA.  
*Pressione dell'acqua:* 0,2 - 0,8 MPA.

**Flujo de agua:** 76 L / min.  
*Flusso d'acqua:* 76 L / min.

**Red hidráulica:** Mínimo 2 Bar de presión.  
*Rete idraulica:* Pressione minima di 2 Bar.

### FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

---

Tirar de la palanca lateral para la apertura de la válvula.  
*Tirare la leva laterale per aprire la valvola.*

Cierre manual.  
*Chiusura manuale.*

### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

---

Adosado a suelo.  
*Installazione a pavimento.*

**Fijación:** Mediante tornillos y tacos.  
*Fissaggio:* Utilizzando viti e tasselli.

**Accesorios incluidos:** 4 tornillos y 4 tacos.  
*Accessori inclusi:* 4 viti e 4 tasselli.

### CERTIFICADOS CERTIFICATI

---



### CUMPLE CON LAS NORMATIVAS CONFORME AL REGOLAMENTO

---

- 89/686/EEC
- ANSI Z358.1 - 2004
- DIN 12899
- UNI-9608-4.1990



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**SPECIFICHE TECNICHE**


**Peso:** 12,50 kg  
*Peso*


**Dimensiones:** 2.040 x 250 x 815 mm  
*Dimensioni*

**Peso con embalaje:** 13,50 kg  
*Peso con imballo*

**Dimensiones con embalaje:** 935 x 405 x 110 mm  
*Dimensioni con imballo*

**PLANO SIMPLIFICADO**  
**PIANO SEMPLIFICATO**

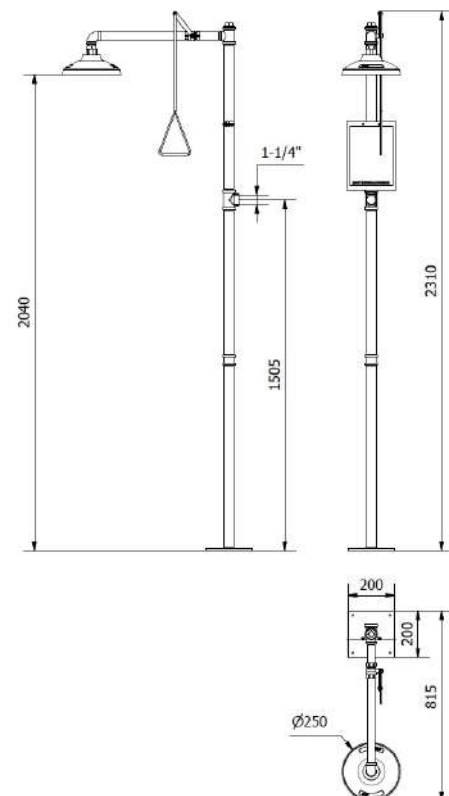

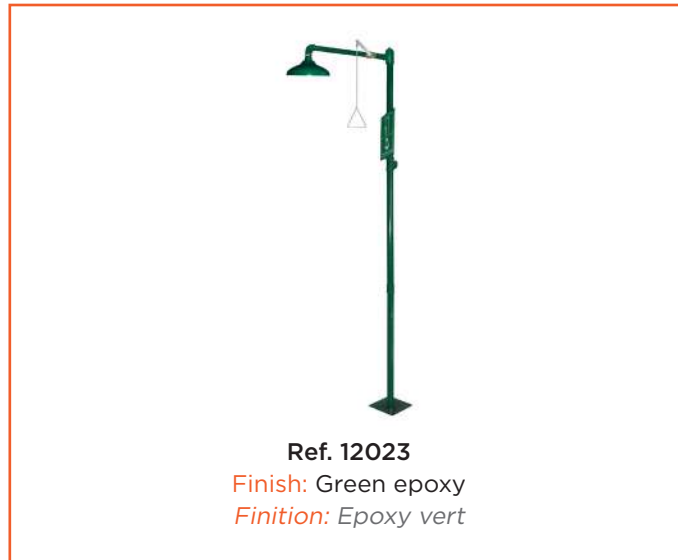

**Ref. 12023**

Finish: Green epoxy  
Finition: Epoxy vert

### PRODUCT DESCRIPTION

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

---

Shower with pedestal.  
*Douche avec piedestal.*

Container material: ABS.  
*Matériel du conteneur: ABS.*

Sprinkler material: Chrome brass.  
*Matériel d'arrosage: Laiton chromé.*

Inlet connection: 1-1/4" IPS.  
*Connexion d'entrée: 1/4" IPS.*

Outlet connection: 1-1/4" IPS.  
*Connexion de sortie: 1-1/4" IPS.*

Water pressure: 0,2 - 0,8 MPA.  
*Pression de l'eau: 0,2 - 0,8 MPA.*

Water flow: 76 L / min.  
*L'écoulement de l'eau: 76 L / min.*

Hydraulic network: Minimum 2 Bar pressure.  
*Réseau hydraulique: Pression minimum de 2 Bars.*

### PRODUCT OPERATION

#### FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

---

Operate lateral lever to open the valve.  
*Actionnez le levier latéral pour ouvrir la valve.*

Manual closing.  
*Fermeture manuelle.*

### PRODUCT INSTALLATION

#### INSTALLATION DU PRODUIT

---

Attached to the floor.  
*Attaché au sol.*

Fixing: Using screws and dowels.  
*Fixation: Utilisation de vis et boulons.*

Included accessories: 4 screws and 4 dowels.  
*Accessoires inclus: 4 vis e 4 boulons.*

### CERTIFICATES

#### CERTIFICATS

---



### COMPLIES WITH THE REGULATIONS

#### CONFORME AU RÈGLEMENT

---

- 89/686/EEC
- ANSI Z358.1 - 2004
- DIN 12899
- UNI-9608-4.1990



**Ref. 12023**

**Finish:** Green epoxy

**Finition:** Epoxy vert

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**  
**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

**Weight:** 12,50 kg  
*Poids*

**Dimensions:** 2.040 x 250 x 815 mm  
*Dimensions*

**Weight with packaging:** 13,50 kg  
*Poids avec emballage*

**Dimensions with packaging:** 935 x 405 x 110 mm  
*Dimensions avec emballage*

**SIMPLIFIED PLAN**  
**PLAN SIMPLIFIÉ**

