



Longitud: 300 mm.  
Lunghezza: 300 mm.



Ref. 02277

Acabado: Epoxi negro mate  
Finitura: Epossidica nero opaco



Ref. 02012

Acabado: Epoxi blanco  
Finitura: Epossidica bianca



Ref. 02250

Acabado: Nylon blanco  
Finitura: Nylon bianco



Ref. 02007

Acabado: Inox. Satinado  
Finitura: Inox. Satinato



Ref. 02043

Acabado: Inox. Brillante  
Finitura: Inox. Brillante

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Barra recta con dos puntos de apoyo.  
Barre di supporto con due punti di fissazione.

Material: Acero inoxidable AISI 304.\*  
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304.\*

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Ø Tubo: 32 mm.  
Ø Tubo

Espesor: 1,2 mm.  
Spessore

Apoyos de acero inox: Ø75 mm.  
Supporto d'acciaio inox.

Espesor con florón: 3 mm.  
Spessore con rosetta

Tres agujeros por apoyo: Ø6,5 mm.  
Tre fori per supporto

Fuerza estática y dinámica máxima: 120 kg.  
Forza statica e dinamica massima

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### SPECIFICHE TECNICHE

Peso: 0,49 kg  
Peso

Dimensiones: 78 x 300 x 75 mm  
Dimensioni

Peso con embalaje: 0,69 kg  
Peso con imballo

Dimensiones con embalaje: 90 x 380 x 90mm  
Dimensioni con imballo

### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

#### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Adosado a pared.  
Installazione a parete.

Fijación: Mediante tornillos y tacos.  
Fissaggio: Utilizzando viti e tasselli.

Accesorios incluidos: 6 tornillos 5x60 y 6 tacos 8x50.  
Accessori inclusi: 6 viti 5x60 e 6 tasselli 8x50.


### CERTIFICADOS

#### CERTIFICATI



### PLANO SIMPLIFICADO

#### PIANO SEMPLIFICATO

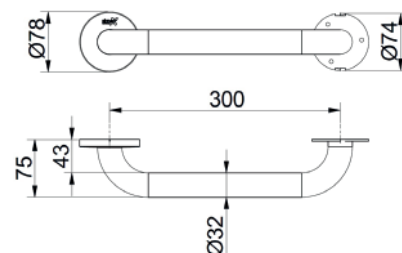

\*Ref. 02277 - 02012 - 02250: Acero inoxidable AISI 201. \*Ref. 02277 - 02012 - 02250: Acciaio inossidabile AISI 201.



Length: 300 mm.  
Longueur: 300 mm.



Ref. 02277  
Finish: Matt black epoxy  
Finition: Epoxy noir mat



Ref. 02012  
Finish: White epoxy  
Finition: Epoxy blanc



Ref. 02250  
Finish: White nylon  
Finition: Nylon blanc



Ref. 02007  
Finish: Inox. Satin  
Finition: Inox. Satiné



Ref. 02043  
Finish: Inox. Polished  
Finition: Inox. Brillant

### PRODUCT DESCRIPTION

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Grab bar with two support points.  
Barre d'appui avec 2 points de fixation.

Material: SUS 304 Stainless steel.\*  
Matériel: Acier inoxydable AISI 304.\*

### PRODUCT SPECIFICATIONS

#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Ø Tube: 32 mm.  
Ø Tube

Thickness: 1,2 mm.  
Épaisseur

Stainless steel supports: Ø75 mm.  
Supports en acier inox.

Thickness with rosette: 3 mm.  
Épaisseur avec rosette

Three holes per support: Ø6,5 mm.  
Trois trous par support

Maximum static and dynamic force: 120 kg.  
Force statique et dynamique maximale

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Weight: 0,49 kg  
Poids

Dimensions: 78 x 300 x 75 mm  
Dimensions

Weight with packaging: 0,69 kg  
Poids avec emballage

Dimensions with packaging: 90 x 380 x 90mm  
Dimensions avec emballage

### PRODUCT INSTALLATION

#### INSTALLATION DU PRODUIT

Wall mounted.  
Modèle fixé au mur.

Fixing: Using screws and dowels.  
Fixation: Utilisation de vis et boulons.

Included accessories: 6 screws 5x60 and 6 dowels 8x50.  
Accessoires inclus: 6 vis 5x60 et 6 boulons 8x50.


### CERTIFICATES

#### CERTIFICATS



### SIMPLIFIED PLAN

#### PLAN SIMPLIFIÉ

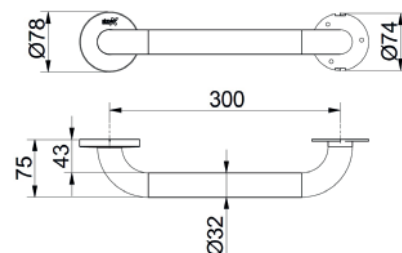

\*Ref. 02277 - 02012 - 02250: SUS 201 Stainless steel. \*Ref. 02277 - 02012 - 02250: Acier inoxydable AISI 201.



Length: 500 mm.  
Longueur: 500 mm.



**Ref. 02061**  
Finish: White epoxy  
Finition: Epoxy blanc



**Ref. 02066**  
Finish: White nylon  
Finition: Nylon blanc



**Ref. 02071**  
Finish: Inox. Satin  
Finition: Inox. Satiné



**Ref. 02075**  
Finish: Inox. Polished  
Finition: Inox. Brillant

### PRODUCT DESCRIPTION DESCRIPTION DU PRODUIT

Grab bar with two support points.  
Barre d'appui avec 2 points de fixation.

Material: SUS 304 Stainless steel.\*  
Matériel: Acier inoxydable AISI 304.\*

### PRODUCT SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Ø Tube: 32 mm.  
Ø Tube

Thickness: 1,2 mm.  
Épaisseur

Stainless steel supports: Ø75 mm.  
Supports en acier inox.

Thickness with rosette: 3 mm.  
Épaisseur avec rosette

Three holes per support: Ø6,5 mm.  
Trois trous par support

Maximum static and dynamic force: 120 kg.  
Force statique et dynamique maximale

### TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Weight: 0,80 kg  
Poids

Dimensions: 82 x 500 x 75 mm  
Dimensions

Weight with packaging: 0,825 kg  
Poids avec emballage

Dimensions with packaging: 90 x 590 x 90mm  
Dimensions avec emballage

### PRODUCT INSTALLATION INSTALLATION DU PRODUIT

Wall mounted.  
Modèle fixé au mur.


Fixing: Using screws and dowels.  
Fixation: Utilisation de vis et boulons.

Included accessories: 6 screws 5x60 and 6 dowels 8x50.  
Accessoires inclus: 6 vis 5x60 et 6 boulons 8x50.

### CERTIFICATES CERTIFICATS



### SIMPLIFIED PLAN PLAN SIMPLIFIÉ

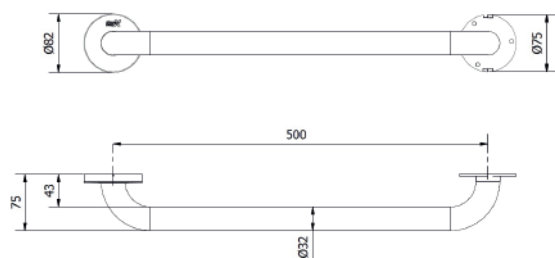

\*Ref. 02061 - 02066: SUS 201 Stainless steel. \*Ref. 02061 - 02066: Acier inoxydable AISI 201.



Longitud: 500 mm.  
Lunghezza: 500 mm.



**Ref. 02061**

Acabado: Epoxi blanco  
Finitura: Epossidica bianca



**Ref. 02066**

Acabado: Nylon blanco  
Finitura: Nylon bianco



**Ref. 02071**

Acabado: Inox. Satinado  
Finitura: Inox. Satinato



**Ref. 02075**

Acabado: Inox. Brillante  
Finitura: Inox. Brillante

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Barra recta con dos puntos de apoyo.  
Barre di supporto con due punti di fissazione.

Material: Acero inoxidable AISI 304.\*  
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304.\*

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Ø Tubo: 32 mm.  
Ø Tubo

Espesor: 1,2 mm.  
Spessore

Apoyos de acero inox: Ø75 mm.  
Supporto d'acciaio inox.

Espesor con florón: 3 mm.  
Spessore con rosetta

Tres agujeros por apoyo: Ø6,5 mm.  
Tre fori per supporto

Fuerza estática y dinámica máxima: 120 kg.  
Forza statica e dinamica massima

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### SPECIFICHE TECNICHE

Peso: 1 kg  
Peso

Dimensiones: 82 x 500 x 75 mm  
Dimensioni

Peso con embalaje: 1,2 kg  
Peso con imballo

Dimensiones con embalaje: 90 x 585 x 90mm  
Dimensioni con imballo

### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

#### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Adosado a pared.  
Installazione a parete.

Fijación: Mediante tornillos y tacos.  
Fissaggio: Utilizzando viti e tasselli.

Accesorios incluidos: 6 tornillos 5x60 y 6 tacos 8x50.  
Accessori inclusi: 6 viti 5x60 e 6 tasselli 8x50.


### CERTIFICADOS

#### CERTIFICATI



### PLANO SIMPLIFICADO

#### PIANO SEMPLIFICATO

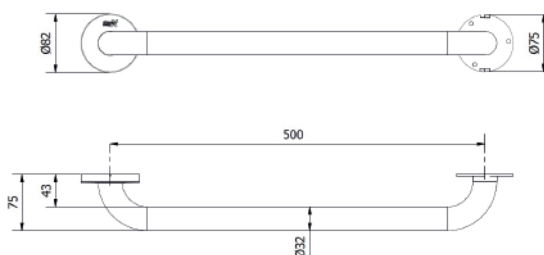

\*Ref. 02061 - 02066: Acero inoxidable AISI 201. \*Ref. 02061 - 02066: Acciaio inossidabile AISI 201.



Length: 600 mm.  
Longueur: 600 mm.



Ref. 02279  
Finish: Matt black epoxy  
Finition: Epoxy noir mat



Ref. 02041  
Finish: White epoxy  
Finition: Epoxy blanc



Ref. 02067  
Finish: White nylon  
Finition: Nylon blanc



Ref. 02039  
Finish: Inox. Satin  
Finition: Inox. Satiné



Ref. 02045  
Finish: Inox. Polished  
Finition: Inox. Brillant

### PRODUCT DESCRIPTION

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Grab bar with two support points.  
Barre d'appui avec 2 points de fixation.

Material: SUS 304 Stainless steel.\*  
Matériel: Acier inoxydable AISI 304.\*

### PRODUCT SPECIFICATIONS

#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Ø Tube: 32 mm.  
Ø Tube

Thickness: 1,2 mm.  
Épaisseur

Stainless steel supports: Ø75 mm.  
Supports en acier inox.

Thickness with rosette: 3 mm.  
Épaisseur avec rosette

Three holes per support: Ø6,5 mm.  
Trois trous par support

Maximum static and dynamic force: 120 kg.  
Force statique et dynamique maximale

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Weight: 0,84 kg  
Poids

Dimensions: 82 x 600 x 75 mm  
Dimensions

Weight with packaging: 1,04 kg  
Poids avec emballage

Dimensions with packaging: 90 x 680 x 90mm  
Dimensions avec emballage

### PRODUCT INSTALLATION

#### INSTALLATION DU PRODUIT

Wall mounted.  
Modèle fixé au mur.

Fixing: Using screws and dowels.  
Fixation: Utilisation de vis et boulons.

Included accessories: 6 screws 5x60 and 6 dowels 8x50.  
Accessoires inclus: 6 vis 5x60 et 6 boulons 8x50.


### CERTIFICATES

#### CERTIFICATS



### SIMPLIFIED PLAN

#### PLAN SIMPLIFIÉ

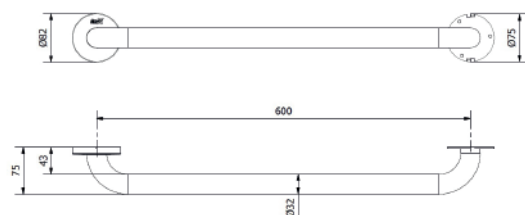

\*Ref. 02279 - 02041 - 02067: SUS 201 Stainless steel. \*Ref. 02279 - 02041 - 02067: Acier inoxydable AISI 201.



Longitud: 600 mm.  
Lunghezza: 600 mm.



**Ref. 02279**

Acabado: Epoxi negro mate  
Finitura: Epossidica nero opaco



**Ref. 02041**

Acabado: Epoxi blanco  
Finitura: Epossidica bianca



**Ref. 02067**

Acabado: Nylon blanco  
Finitura: Nylon bianco



**Ref. 02039**

Acabado: Inox. Satinado  
Finitura: Inox. Satinato



**Ref. 02045**

Acabado: Inox. Brillante  
Finitura: Inox. Brillante

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Barra recta con dos puntos de apoyo.  
Barre di supporto con due punti di fissazione.

Material: Acero inoxidable AISI 304.\*  
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304.\*

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Ø Tubo: 32 mm.  
Ø Tubo

Espesor: 1,2 mm.  
Spessore

Apoyos de acero inox: Ø75 mm.  
Supporto d'acciaio inox.

Espesor con florón: 3 mm.  
Spessore con rosetta

Tres agujeros por apoyo: Ø6,5 mm.  
Tre fori per supporto

Fuerza estática y dinámica máxima: 120 kg.  
Forza statica e dinamica massima

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### SPECIFICHE TECNICHE

Peso: 0,84 kg  
Peso

Dimensiones: 82 x 600 x 75 mm  
Dimensioni

Peso con embalaje: 1,04 kg  
Peso con imballo

Dimensiones con embalaje: 90 x 680 x 90mm  
Dimensioni con imballo

### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

#### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Adosado a pared.  
Installazione a parete.

Fijación: Mediante tornillos y tacos.  
Fissaggio: Utilizzando viti e tasselli.

Accesorios incluidos: 6 tornillos 5x60 y 6 tacos 8x50.  
Accessori inclusi: 6 viti 5x60 e 6 tasselli 8x50.


### CERTIFICADOS

#### CERTIFICATI



### PLANO SIMPLIFICADO

#### PIANO SEMPLIFICATO

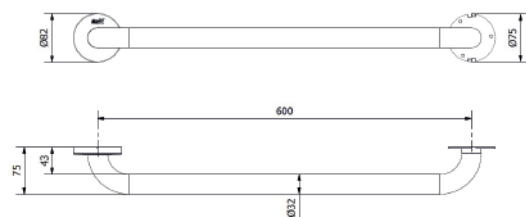

\*Ref. 02279- 02041 - 02067: Acero inoxidable AISI 201. \*Ref. 02279 - 02041 - 02067: Acciaio inossidabile AISI 201.



Length: 750 mm.  
Longueur: 750 mm.



**Ref. 02011**  
Finish: White epoxy  
Finition: Epoxy blanc



**Ref. 02251**  
Finish: White nylon  
Finition: Nylon blanc



**Ref. 02002**  
Finish: Inox. Satin  
Finition: Inox. Satiné



**Ref. 02046**  
Finish: Inox. Polished  
Finition: Inox. Brillant

### PRODUCT DESCRIPTION DESCRIPTION DU PRODUIT

Grab bar with two support points.  
Barre d'appui avec 2 points de fixation.

Material: SUS 304 Stainless steel.\*  
Matériel: Acier inoxydable AISI 304.\*

### PRODUCT SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Ø Tube: 32 mm.  
Ø Tube

Thickness: 1,2 mm.  
Épaisseur

Stainless steel supports: Ø75 mm.  
Supports en acier inox.

Thickness with rosette: 3 mm.  
Épaisseur avec rosette

Three holes per support: Ø6,5 mm.  
Trois trous par support

Maximum static and dynamic force: 120 kg.  
Force statique et dynamique maximale

### TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Weight: 0,95 kg  
Poids

Dimensions: 82 x 750 x 75 mm  
Dimensions

Weight with packaging: 1,125 kg  
Poids avec emballage

Dimensions with packaging: 90 x 830 x 90mm  
Dimensions avec emballage

### PRODUCT INSTALLATION INSTALLATION DU PRODUIT

Wall mounted.  
Modèle fixé au mur.


Fixing: Using screws and dowels.  
Fixation: Utilisation de vis et boulons.

Included accessories: 6 screws 5x60 and 6 dowels 8x50.  
Accessoires inclus: 6 vis 5x60 et 6 boulons 8x50.

### CERTIFICATES CERTIFICATS



### SIMPLIFIED PLAN PLAN SIMPLIFIÉ

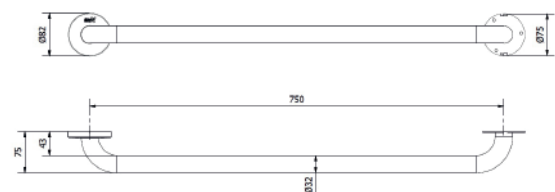

\*Ref. 02011 - 02251: SUS 201 Stainless steel. \*Ref. 02011 - 02251: Acier inoxydable AISI 201.



Longitud: 750 mm.  
Lunghezza: 750 mm.



Ref. 02011

Acabado: Epoxi blanco  
Finitura: Epossidica bianca



Ref. 02251

Acabado: Nylon blanco  
Finitura: Nylon bianco



Ref. 02002

Acabado: Inox. Satinado  
Finitura: Inox. Satinato



Ref. 02046

Acabado: Inox. Brillante  
Finitura: Inox. Brillante

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Barra recta con dos puntos de apoyo.  
Barre di supporto con due punti di fissazione.

Material: Acero inoxidable AISI 304.\*  
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304.\*

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Ø Tubo: 32 mm.  
Ø Tubo

Espesor: 1,2 mm.  
Spessore

Apoyos de acero inox: Ø75 mm.  
Supporto d'acciaio inox.

Espesor con florón: 3 mm.  
Spessore con rosetta

Tres agujeros por apoyo: Ø6,5 mm.  
Tre fori per supporto

Fuerza estática y dinámica máxima: 120 kg.  
Forza statica e dinamica massima

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### SPECIFICHE TECNICHE

Peso: 0,95 kg  
Peso

Dimensiones: 82 x 750 x 75 mm  
Dimensioni

Peso con embalaje: 1,125 kg  
Peso con imballo

Dimensiones con embalaje: 90 x 830 x 90mm  
Dimensioni con imballo

### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

#### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Adosado a pared.  
Installazione a parete.

Fijación: Mediante tornillos y tacos.  
Fissaggio: Utilizzando viti e tasselli.

Accesorios incluidos: 6 tornillos 5x60 y 6 tacos 8x50.  
Accessori inclusi: 6 viti 5x60 e 6 tasselli 8x50.


### CERTIFICADOS

#### CERTIFICATI



### PLANO SIMPLIFICADO

#### PIANO SEMPLIFICATO

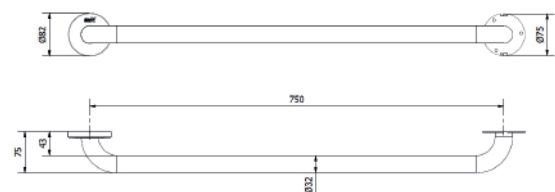

\*Ref. 02011 - 02251: Acero inoxidable AISI 201. \*Ref. 02011 - 02251: Acciaio inossidabile AISI 201.



Longitud: 900 mm.  
Lunghezza: 900 mm.



Ref. 02063

Acabado: Epoxi blanco  
Finitura: Epossidica bianca



Ref. 02068

Acabado: Nylon blanco  
Finitura: Nylon bianco



Ref. 02072

Acabado: Inox. Satinado  
Finitura: Inox. Satinato



Ref. 02076

Acabado: Inox. Brillante  
Finitura: Inox. Brillante

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Barra recta con dos puntos de apoyo.  
Barre di supporto con due punti di fissazione.

Material: Acero inoxidable AISI 304.\*  
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304.\*

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Ø Tubo: 32 mm.  
Ø Tubo

Espesor: 1,2 mm.  
Spessore

Apoyos de acero inox: Ø75 mm.  
Supporto d'acciaio inox.

Espesor con florón: 3 mm.  
Spessore con rosetta

Tres agujeros por apoyo: Ø6,5 mm.  
Tre fori per supporto

Fuerza estática y dinámica máxima: 120 kg.  
Forza statica e dinamica massima

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### SPECIFICHE TECNICHE

Peso: 1,05 kg  
Peso

Dimensiones: 82 x 900 x 75 mm  
Dimensioni

Peso con embalaje: 1,2 kg  
Peso con imballo

Dimensiones con embalaje: 90 x 980 x 90mm  
Dimensioni con imballo

### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

#### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Adosado a pared.  
Installazione a parete.

Fijación: Mediante tornillos y tacos.  
Fissaggio: Utilizzando viti e tasselli.

Accesorios incluidos: 6 tornillos 5x60 y 6 tacos 8x50.  
Accessori inclusi: 6 viti 5x60 e 6 tasselli 8x50.


### CERTIFICADOS

#### CERTIFICATI



### PLANO SIMPLIFICADO

#### PIANO SEMPLIFICATO

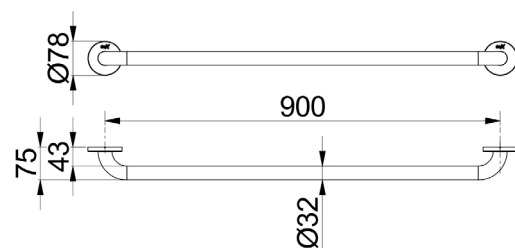

\*Ref. 02063 - 02068: Acero inoxidable AISI 201. \*Ref. 02063 - 02068: Acciaio inossidabile AISI 201.



Length: 900 mm.  
Longueur: 900 mm.



**Ref. 02063**  
Finish: White epoxy  
Finition: Epoxy blanc



**Ref. 02068**  
Finish: White nylon  
Finition: Nylon blanc



**Ref. 02072**  
Finish: Inox. Satin  
Finition: Inox. Satiné



**Ref. 02076**  
Finish: Inox. Polished  
Finition: Inox. Brillant

### PRODUCT DESCRIPTION

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Grab bar with two support points.  
Barre d'appui avec 2 points de fixation.

Material: SUS 304 Stainless steel.\*  
Matériel: Acier inoxydable AISI 304.\*

### PRODUCT SPECIFICATIONS

#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Ø Tube: 32 mm.  
Ø Tube

Thickness: 1,2 mm.  
Épaisseur

Stainless steel supports: Ø75 mm.  
Supports en acier inox.

Thickness with rosette: 3 mm.  
Épaisseur avec rosette

Three holes per support: Ø6,5 mm.  
Trois trous par support

Maximum static and dynamic force: 120 kg.  
Force statique et dynamique maximale

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Weight: 1,05 kg  
Poids

Dimensions: 82 x 900 x 75 mm  
Dimensions

Weight with packaging: 1,2 kg  
Poids avec emballage

Dimensions with packaging: 90 x 980 x 90mm  
Dimensions avec emballage

### PRODUCT INSTALLATION

#### INSTALLATION DU PRODUIT

Wall mounted.  
Modèle fixé au mur.

Fixing: Using screws and dowels.  
Fixation: Utilisation de vis et boulons.

Included accessories: 6 screws 5x60 and 6 dowels 8x50.  
Accessoires inclus: 6 vis 5x60 et 6 boulons 8x50.


### CERTIFICATES

#### CERTIFICATS



### SIMPLIFIED PLAN

#### PLAN SIMPLIFIÉ

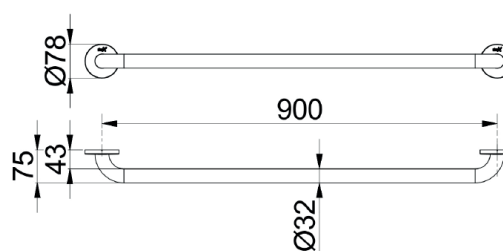

\*Ref. 02063 - 02068: SUS 201 Stainless steel. \*Ref. 02063 - 02068: Acier inoxydable AISI 201.



Longitud: 1.200 mm.  
Lunghezza: 1.200 mm.



Ref. 02064

Acabado: Epoxi blanco  
Finitura: Epossidica bianca



Ref. 02069

Acabado: Nylon blanco  
Finitura: Nylon bianco



Ref. 02073

Acabado: Inox. Satinado  
Finitura: Inox. Satinato



Ref. 02077

Acabado: Inox. Brillante  
Finitura: Inox. Brillante

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Barra recta con dos puntos de apoyo.  
Barre di supporto con due punti di fissazione.

Material: Acero inoxidable AISI 304.\*  
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304.\*

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Ø Tubo: 32 mm.  
Ø Tubo

Espesor: 1,2 mm.  
Spessore

Apoyos de acero inox: Ø75 mm.  
Supporto d'acciaio inox.

Espesor con florón: 3 mm.  
Spessore con rosetta

Tres agujeros por apoyo: Ø6,5 mm.  
Tre fori per supporto

Fuerza estática y dinámica máxima: 120 kg.  
Forza statica e dinamica massima

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### SPECIFICHE TECNICHE

Peso: 1,4 kg  
Peso

Dimensiones: 82 x 1.200 x 75 mm  
Dimensioni

Peso con embalaje: 1,8 kg  
Peso con imballo

Dimensiones con embalaje: 90 x 1.290 x 90mm  
Dimensioni con imballo

### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

#### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Adosado a pared.  
Installazione a parete.

Fijación: Mediante tornillos y tacos.  
Fissaggio: Utilizzando viti e tasselli.

Accesorios incluidos: 6 tornillos 5x60 y 6 tacos 8x50.  
Accessori inclusi: 6 viti 5x60 e 6 tasselli 8x50.


### CERTIFICADOS

#### CERTIFICATI



### PLANO SIMPLIFICADO

#### PIANO SEMPLIFICATO

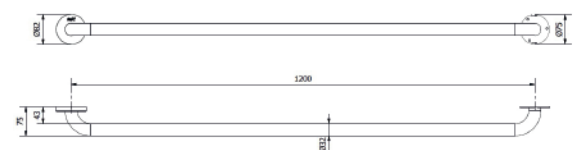

\*Ref. 02064 - 02069: Acero inoxidable AISI 201. \*Ref. 02064 - 02069: Acciaio inossidabile AISI 201.



Length: 1.200 mm.  
Longueur: 1.200 mm.



**Ref. 02064**  
Finish: White epoxy  
Finition: Epoxy blanc



**Ref. 02069**  
Finish: White nylon  
Finition: Nylon blanc



**Ref. 02073**  
Finish: Inox. Satin  
Finition: Inox. Satiné



**Ref. 02077**  
Finish: Inox. Polished  
Finition: Inox. Brillant

### PRODUCT DESCRIPTION DESCRIPTION DU PRODUIT

Grab bar with two support points.  
Barre d'appui avec 2 points de fixation.

Material: SUS 304 Stainless steel.\*  
Matériel: Acier inoxydable AISI 304.\*

### PRODUCT SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Ø Tube: 32 mm.  
Ø Tube

Thickness: 1,2 mm.  
Épaisseur

Stainless steel supports: Ø75 mm.  
Supports en acier inox.

Thickness with rosette: 3 mm.  
Épaisseur avec rosette

Six holes per support: Ø6,5 mm.  
Six trous par support

Maximum static and dynamic force: 120 kg.  
Force statique et dynamique maximale

### TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Weight: 1,4 kg  
Poids

Dimensions: 82 x 1.200 x 75 mm  
Dimensions

Weight with packaging: 1,8 kg  
Poids avec emballage

Dimensions with packaging: 90 x 1.290 x 90 mm  
Dimensions avec emballage

### PRODUCT INSTALLATION INSTALLATION DU PRODUIT

Wall mounted.  
Modèle fixé au mur.


Fixing: Using screws and dowels.  
Fixation: Utilisation de vis et boulons.

Included accessories: 6 screws 5x60 and 6 dowels 8x50.  
Accessoires inclus: 6 vis 5x60 et 6 boulons 8x50.

### CERTIFICATES CERTIFICATS



### SIMPLIFIED PLAN PLAN SIMPLIFIÉ



\*Ref. 02064 - 02069: SUS 201 Stainless steel. \*Ref. 02064 - 02069 Acier inoxydable AISI 201.



Length: 400 mm.  
Longueur: 400 mm.



Ref. 02278  
Finish: Matt black epoxy  
Finition: Epoxy noir mat



Ref. 02060  
Finish: White epoxy  
Finition: Epoxy blanc



Ref. 02065  
Finish: White nylon  
Finition: Nylon blanc



Ref. 02070  
Finish: Inox. Satin  
Finition: Inox. Satiné



Ref. 02074  
Finish: Inox. Polished  
Finition: Inox. Brillant

### PRODUCT DESCRIPTION

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Grab bar with two support points.  
Barre d'appui avec 2 points de fixation.

Material: SUS 304 Stainless steel.\*  
Matériel: Acier inoxydable AISI 304.\*

### PRODUCT SPECIFICATIONS

#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Ø Tube: 32 mm.  
Ø Tube

Thickness: 1,2 mm.  
Épaisseur

Stainless steel supports: Ø75 mm.  
Supports en acier inox.

Thickness with rosette: 3 mm.  
Épaisseur avec rosette

Three holes per support: Ø6,5 mm.  
Trois trous par support

Maximum static and dynamic force: 120 kg.  
Force statique et dynamique maximale

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Weight: 0,51 kg  
Poids

Dimensions: 78 x 400 x 75 mm  
Dimensions

Weight with packaging: 0,71 kg  
Poids avec emballage

Dimensions with packaging: 90 x 480 x 90mm  
Dimensions avec emballage

### PRODUCT INSTALLATION

#### INSTALLATION DU PRODUIT

Wall mounted.  
Modèle fixé au mur.

Fixing: Using screws and dowels.  
Fixation: Utilisation de vis et boulons.

Included accessories: 6 screws 5x60 and 6 dowels 8x50.  
Accessoires inclus: 6 vis 5x60 et 6 boulons 8x50.


### CERTIFICATES

#### CERTIFICATS



### SIMPLIFIED PLAN

#### PLAN SIMPLIFIÉ

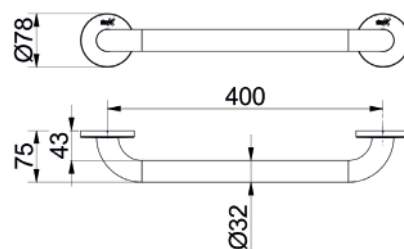

\*Ref. 02278 - 02060 - 02065: SUS 201 Stainless steel. \*Ref. 02278 - 02060 - 02065: Acier inoxydable AISI 201.



Longitud: 400 mm.  
Lunghezza: 400 mm.



Ref. 02278

Acabado: Epoxi negro mate  
Finitura: Epossidica nero opaco



Ref. 02060

Acabado: Epoxi blanco  
Finitura: Epossidica bianca



Ref. 02065

Acabado: Nylon blanco  
Finitura: Nylon bianco



Ref. 02070

Acabado: Inox. Satinado  
Finitura: Inox. Satinato



Ref. 02074

Acabado: Inox. Brillante  
Finitura: Inox. Brillante

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Barra recta con dos puntos de apoyo.  
Barre di supporto con due punti di fissazione.

Material: Acero inoxidable AISI 304.\*  
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304.\*

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Ø Tubo: 32 mm.  
Ø Tubo

Espesor: 1,2 mm.  
Spessore

Apoyos de acero inox: Ø75 mm.  
Supporto d'acciaio inox.

Espesor con florón: 3 mm.  
Spessore con rosetta

Tres agujeros por apoyo: Ø6,5 mm.  
Tre fori per supporto

Fuerza estática y dinámica máxima: 120 kg.  
Forza statica e dinamica massima

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### SPECIFICHE TECNICHE

Peso: 0,51 kg  
Peso

Dimensiones: 78 x 400 x 75 mm  
Dimensioni

Peso con embalaje: 0,71 kg  
Peso con imballo

Dimensiones con embalaje: 90 x 480 x 90mm  
Dimensioni con imballo

### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

#### INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Adosado a pared.  
Installazione a parete.

Fijación: Mediante tornillos y tacos.  
Fissaggio: Utilizzando viti e tasselli.

Accesorios incluidos: 6 tornillos 5x60 y 6 tacos 8x50.  
Accessori inclusi: 6 viti 5x60 e 6 tasselli 8x50.


### CERTIFICADOS

#### CERTIFICATI



### PLANO SIMPLIFICADO

#### PIANO SEMPLIFICATO

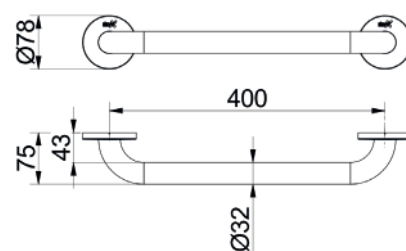

\*Ref. 02278 - 02060 - 02065: Acero inoxidable AISI 201. \*Ref. 02278 - 02060 - 02065: Acciaio inossidabile AISI 201.